



中国环境出版社

美丽村庄建设规划

中国环境出版社

中国环境出版社

中国环境出版社

中国环境出版社


中国环境出版社

中国环境出版社

中国环境出版社

中国环境出版社

中国环境出版社

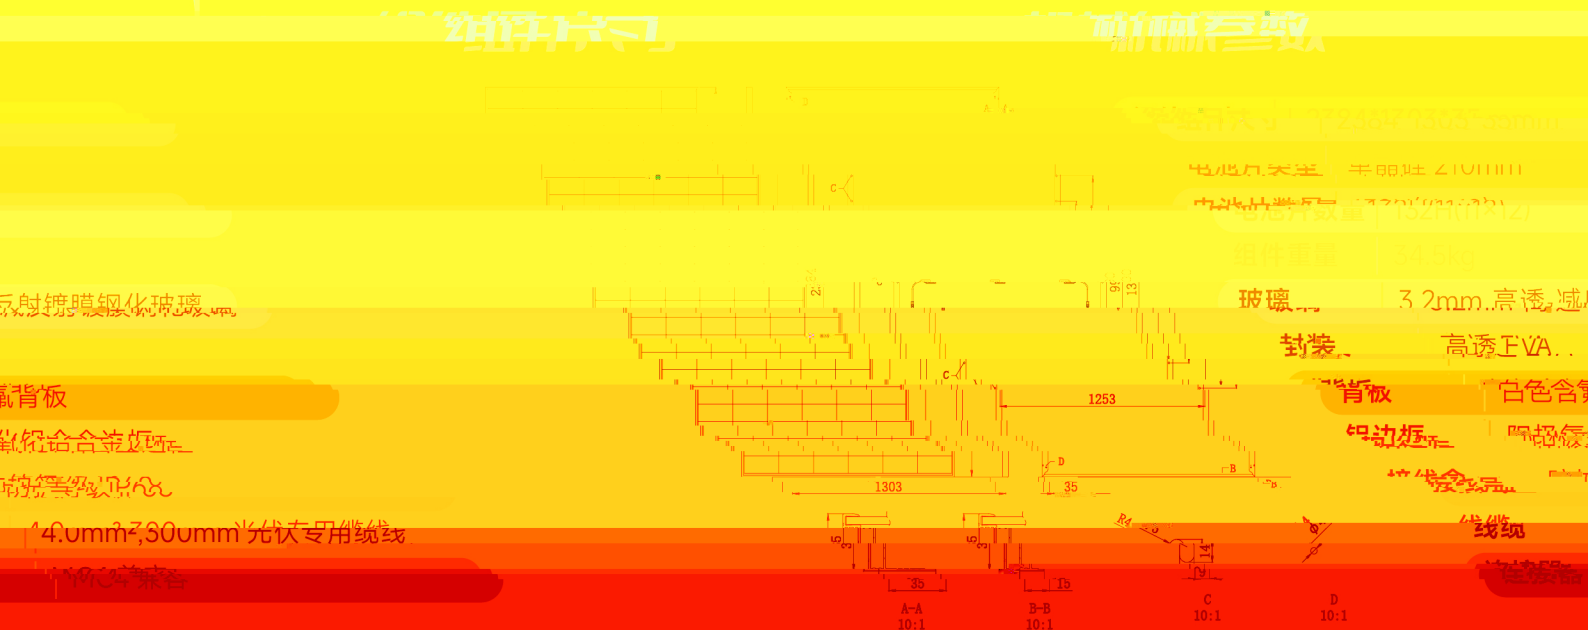

工作参数		包装信息	
绝缘耐压	1000V(1min)	标准包装	31件/箱
工作温度	-40°C ~ +85°C	每箱重量(约)	365kg/件

电性能参数						电性能参数	
标准测试条件: 辐照度 1000W/m ² , 温度 25°C						组件型号	
	645	650	655	660	665	最大功率 - P _{max} (W)	
70 ~ 75℃						功率公差	
开路电压 - V _{oc} (V)	737.1	737.7	738.09	738.28	738.47	最大功率点的电压 - V _{mp} (V)	
短路电流 - I _{sc} (A)	6.61	6.62	6.63	6.64	6.65	最大功率点的电流 - I _{mp} (A)	

最大功率 (mW) 公差	最大功率 (mW)
±1%	738.28